

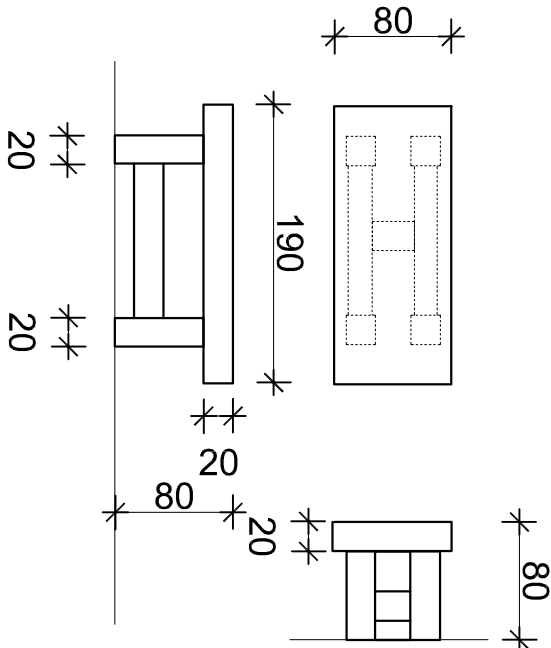


L1-ŁAWY SZT. 5 SKALA 1:50

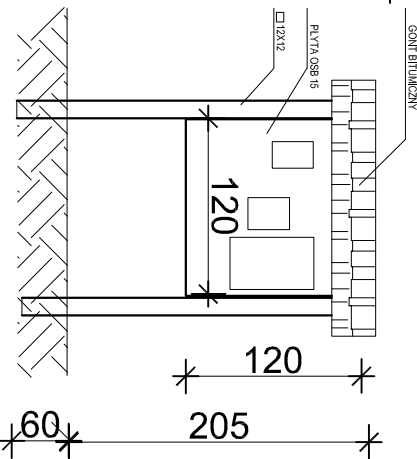

ST-STOŁY SZT. 5 SKALA 1:50

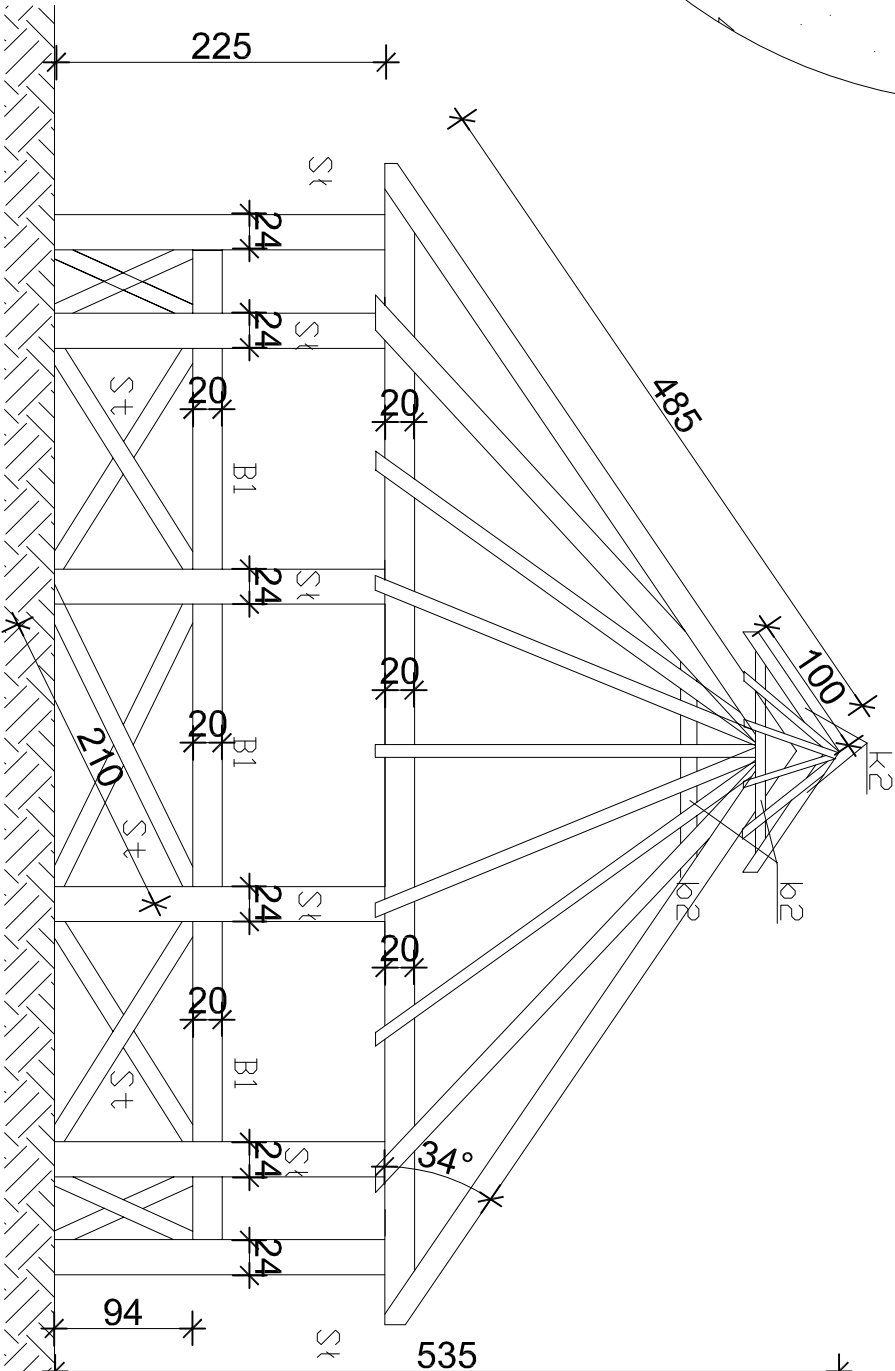

TABLICA INFOR.
SKALA 1:50

- St -SŁUPY 24X24 CM/ELEMENTY Z BALA OBROBIONE/
- St - STĘŻENIA 16X16 CM/ELEMENTY Z BALA OBROBIONE/
- B1 -BELKI 20X24 CM/ELEMENTY Z BALA OBROBIONE/
- b2 -BELKI 5X16 CM
- K1 -KROKWIE 8 X16 CM
- K2 -KROKWIE 5X10 CM
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY 34,58 m2
- DREWNO KLASY C27 IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO,
- ŁĄCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA WRĘBY I CZOPY .

PRZEKRÓJ PIONOWY 1:50

AJM-INWEST Maciorowski Andrzej			
obiekt:	WILA REKREACYJNA	nr. r/s.:	3
adres:	KNYSZYN ZAMEK dz. nr geod. 7/63	skala:	1:50
rodzaj opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY	data:	LUTY 2017
przełom opracowania:	MAŁA ARCHITEKTURA	branża:	ARCHITEKTURA
baza opracowania:	STAN PROJEKTOWANY	podpis :	
autor projektu:	mgr inż. Andrzej Maciorowski Bł-44/91	podpis :	
współpraca:		podpis :	
DOKUMENTACJA OCHRONIWI PRACOWNI - POWIENIENIOWYCH BEZ ZODIY AUTORSKI PROJEKTU			
ZABUDOWA			